



LEDTEC

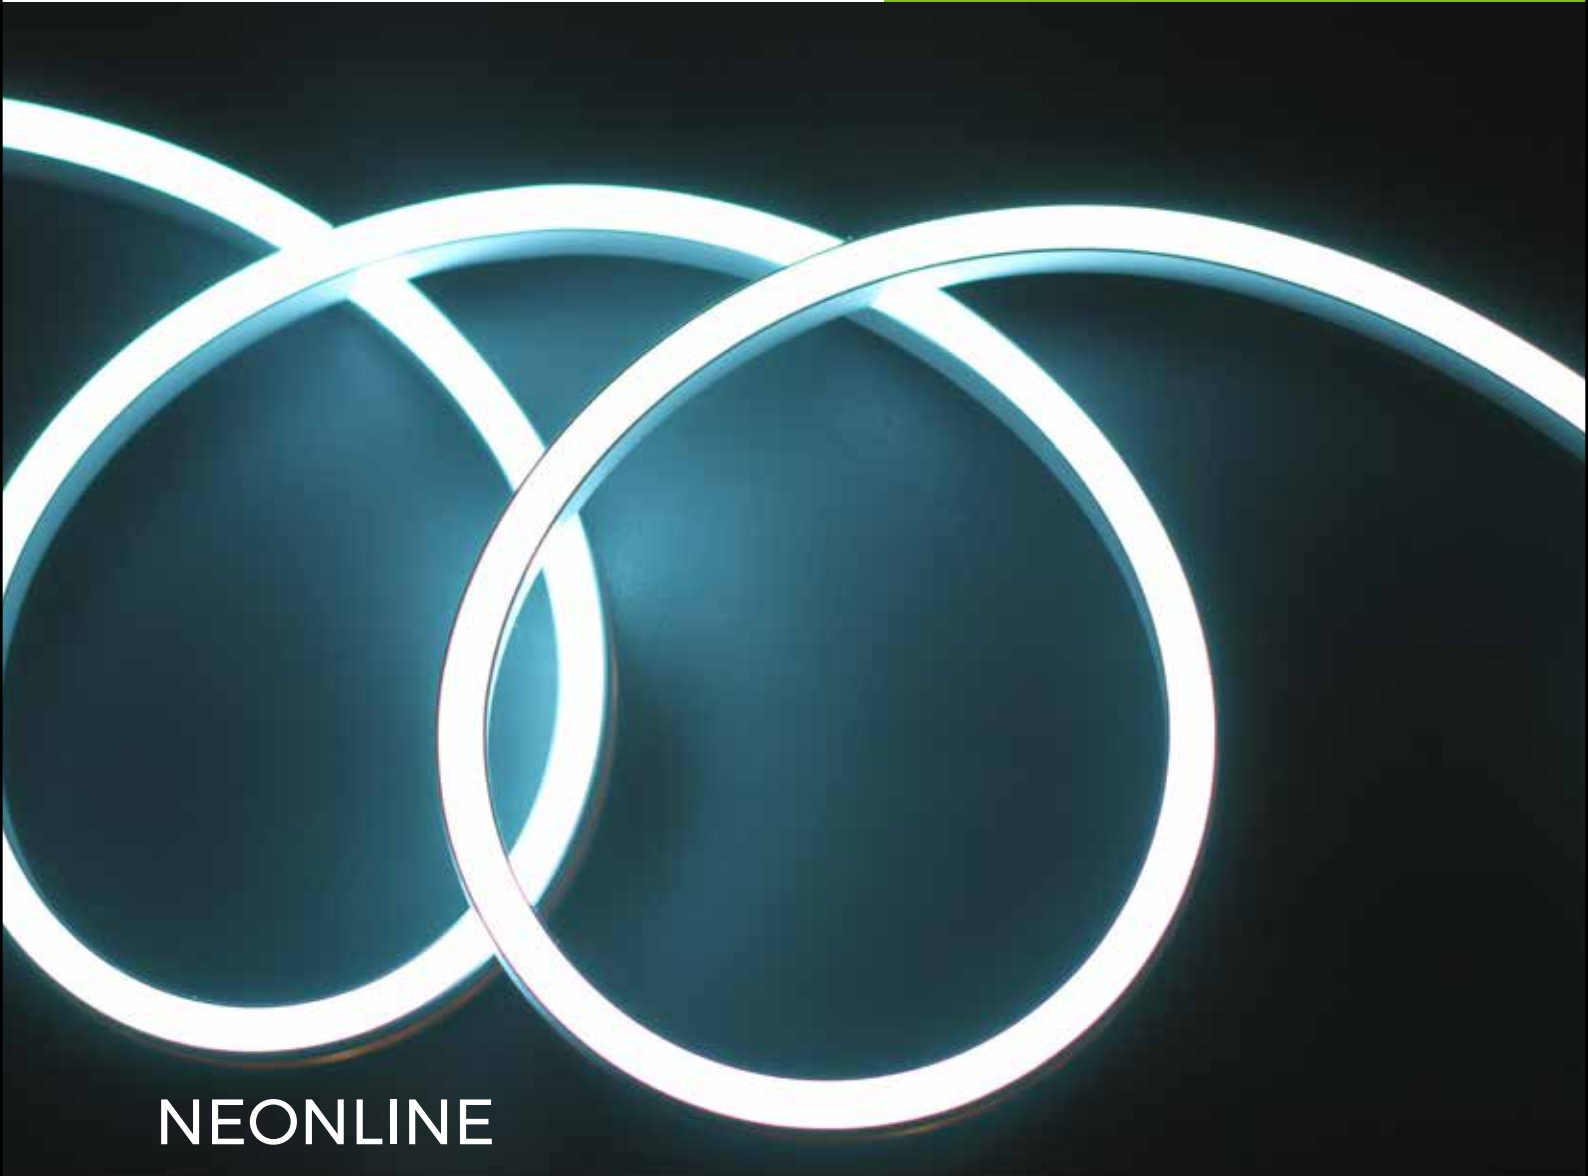


NEONLINE

LINEARE BELEUCHTUNG
VON KONTUREN UND FORMEN

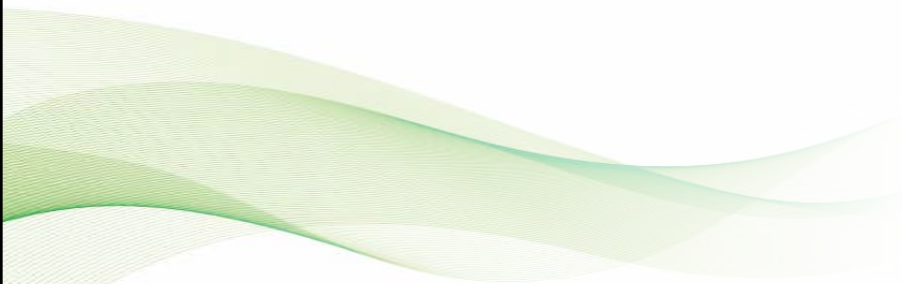

NEONLINE LED STRIP

- Ideale Lösung für eine homogene, lineare Beleuchtung von Konturen und Formen
- IP67 = geeignet für den Einsatz im Außenbereich
- Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeiten
- Beständigkeit gegen Salzlösungen, Säuren und Laugen, korrosive Gase und UV
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit ohne Versprödung, Verformung, Erweichung und Alterung
- Ausgezeichnete Wärmeableitung

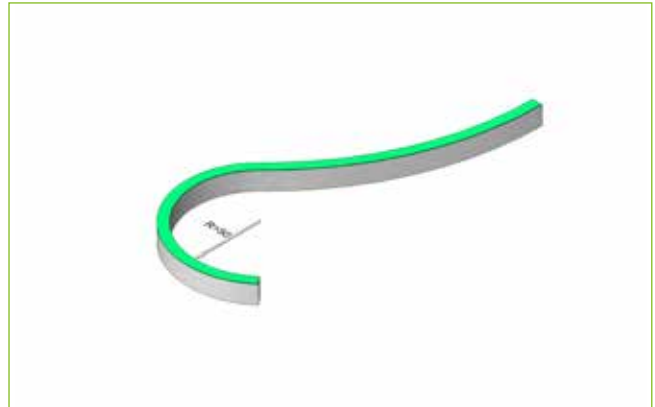


NEONLINE SIDE LED STRIP 24V DC

SPEZIFIKATIONEN

- Eingangsspannung: 24 V DC
- Maße (L x B x H): 5000 x 4 x 8 mm
- LED Typ: SMD 2835
- Stromstärke/LED: 20 mA
- Abstrahlwinkel: 120°
- Leistung/m: 9,6 W
- Farbwiedergabe: Ra >90
- Farbkonsistenz: 3 SDCM




Artikelnummer	Farbtemperatur (Kelvin)	Lichtstrom (lm/m)	Effizienz (lm/W)
0025410010	2700 K	192	20
0025410011	3000 K	211	22
0025410012	4000 K	240	25
0025410014	6500 K	240	25

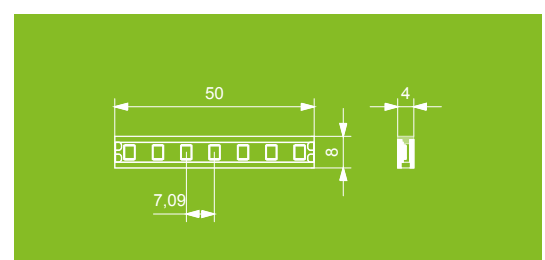

NEONLINE SIDE LED STRIP RGB 24V DC

SPEZIFIKATIONEN

■ Eingangsspannung:	24 V DC
■ Maße (L x B x H):	5000 x 6,5 x 11 mm
■ LED Typ:	SMD 2216
■ Stromstärke/LED:	12,5 mA
■ Abstrahlwinkel:	120°
■ Leistung/m:	14,4 W
■ Artikelnummer	0020410400

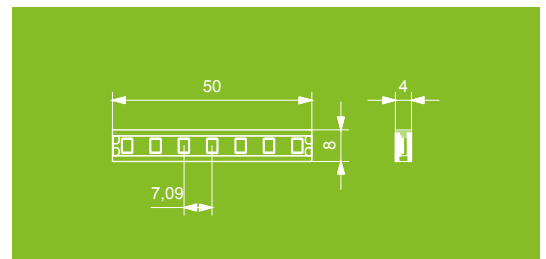

LEDTEC

LEDTEC GmbH

Abelbachstraße 13
33142 Büren-Steinhausen

T. +49 (0) 2951 93838-300

F. +49 (0) 2951 93838-399

info@ledtec.eu

www.ledtec.eu

