



Art.-Nr.: 0620260005

EIGENSCHAFTEN

- DMX512/1990
- Stabiles Stahlblechgehäuse
- 256 Dimmstufen pro DMX Kanal
- DMX Adressierung via DIP Schalter



4-Kanal Dimmer DMX


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussart (Eingang)	Schraubklemmen
Leitungsquerschnitt (Eingang)	max. 1,5 mm ²
Anschlussart (Ausgang)	Schraubklemmen
Leitungsquerschnitt (Ausgang)	max. 1,5 mm ²
Anschlussart (Steuersignal)	RJ45 Buchse

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge	A	177 mm
Breite	B	42 mm
Höhe	C	33 mm
Gewicht		215 g
Abstand Befestigungsloch 1	L1	167 mm
Durchmesser Befestigungsloch	D	3,5 mm

DIMENSIONEN

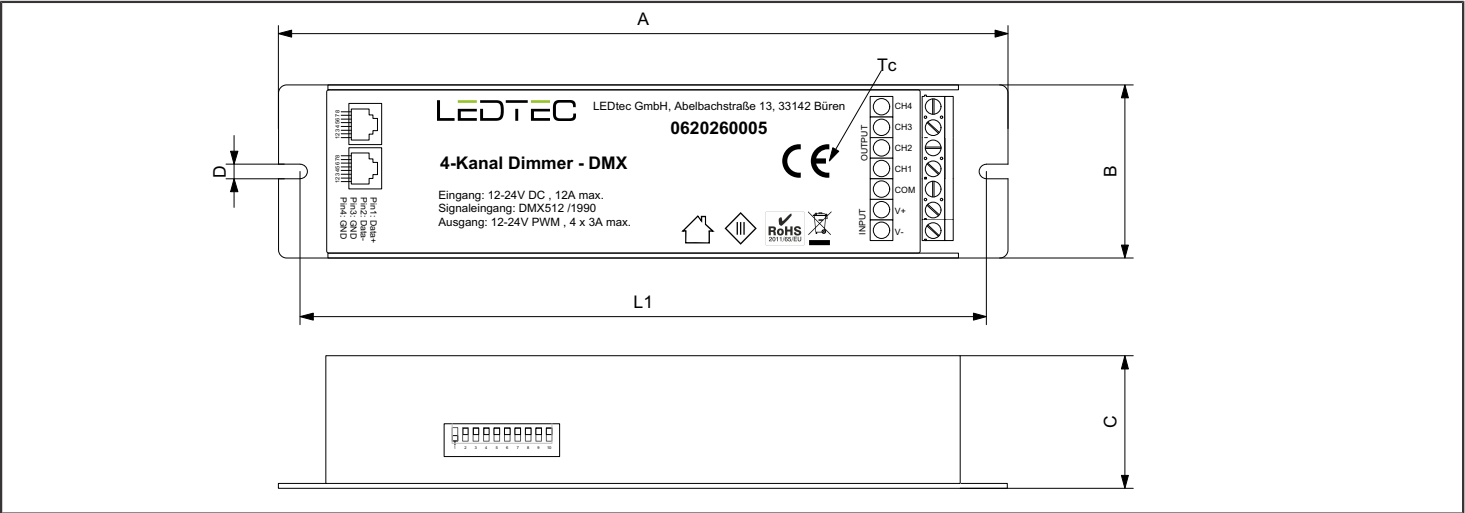


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Eingangsspannung	12 - 24 V DC
Max. Strom	12,0 A
Ausgangsspannung	12 - 24 V DC
Max. Ausgangsstrom pro Kanal	3,0 A
Max. steuerbare Leistung	288W @ 24V

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PWM Frequenz	400 Hz
Steuersignale	DMX512 /1990
Steuerkreise	4
Art der Dimmung	PWM
Dimmstufen	256
Dimmbereich	0 - 100 %

ANSCHLUSSDIAGRAMM

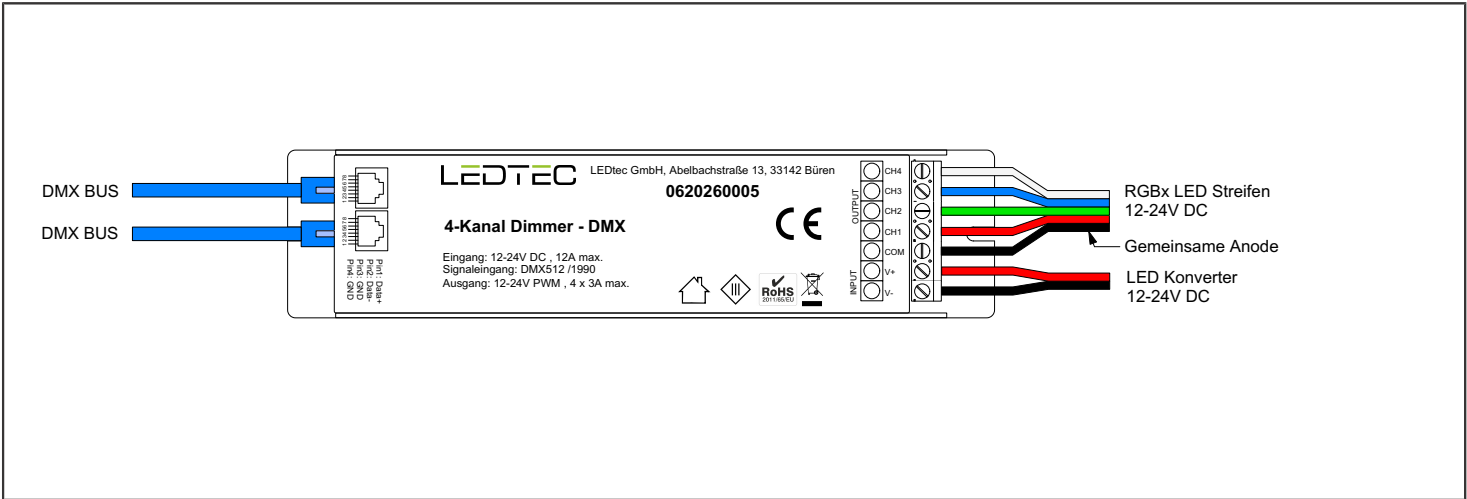

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur (Ta)	-20 bis max. 40 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 85%

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Lagertemperatur (Ts)	-20 bis max. 60 °C
Gerätetemperatur (Tc)	-20 bis max. 70 °C