

LEDTEC



LED RETAIL RANGE

Meer verkoop door perfect licht bij de POS

COFFEE SHOP



SPECIAL OFFER



BUY 3 GET 1 FREE



BUY 3 GET 1 FREE



③

⑤

①

④

②

⑦

**COFFEE
TO GO**

Latte
with vanilla

⑥

POS

Point of Sales >>> Professioneel ontwikkeld assortiment

Ledtec biedt u totaaloplossingen voor de perfecte verlichting van uw producten op uw winkelstelling.

- | | | |
|---|---|----|
| ① | Legbordverlichting
voorgemonteerde lineaire armaturen | 4 |
| ② | Legbordverlichting "TegoLight®"
voor gereedschapsloze, eenvoudige installatie | 6 |
| ③ | e-shelf Digitale Header Display
aanpasbare digitale LED-schermen | 10 |
| ④ | e-shelf Digitale Shelf Display
voor digitale product- en prijsetikettering | 10 |
| ⑤ | Lichtgeleidings-paneel
extreem dunne LED-diffusorplaat | 14 |
| ⑥ | Lightwave lichtpanelen
flexibele, modulaire, aanpasbare lichtpanelen | 16 |
| ⑦ | PowerTrack geleiderails
voor verborgen elektrificatie | 18 |




LEGBORDVERLICHTING

individueel configureerbaar

LED-ARMATUUR OSLO

SPECIFICATIES


- max. lengte: 2500 mm
- Buitenafmeting: 17 x 10,8 mm
- Binnenmaat: 12 mm
- Materiaal: aluminium
- Oppervlakteafwerking: geanodiseerd, zilver, zwart
- Afdekkap: helder, mat, melk, zwart



LED-ARMATUUR BERGEN

SPECIFICATIES


- max. lengte: 2500 mm
- Buitenafmeting: 23,2 x 10,9 mm
- Binnenmaat: 12 mm
- Materiaal: aluminium
- Oppervlakteafwerking: geanodiseerd, zilver, zwart
- Afdekkap: helder, mat, melk, zwart



LED-ARMATUUR BASEL

SPECIFICATIES


- max. lengte: 2500 mm
- Buitenafmeting: 18,5 x 18,5 mm
- Binnenmaat: 12 mm
- Materiaal: aluminium
- Oppervlakteafwerking: geanodiseerd, zilver, zwart
- Afdekkap: helder, mat, melk, zwart



LED-ARMATUUR BREGENZ

SPECIFICATIES



- max. lengte: 2500 mm
- Buitenafmeting: 16 x 16 mm
- Binnenmaat: 12 mm
- Materiaal: aluminium
- Oppervlakteafwerking: geanodiseerd, zilver, zwart
- Afdekkap: helder, mat, melk, zwart



LED-ARMATUUR JENA

SPECIFICATIES


- max. lengte: 2500 mm
- Buitenafmeting: 15,5 x 12 mm
- Binnenmaat: 10 mm
- Materiaal: aluminium
- Oppervlakteafwerking: geanodiseerd, zilver
- Afdekkap: Heldere lens

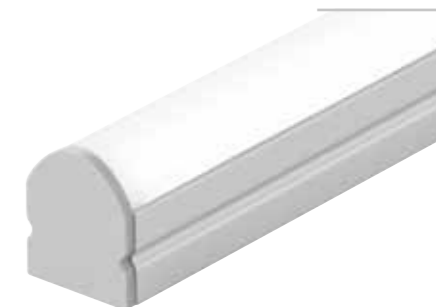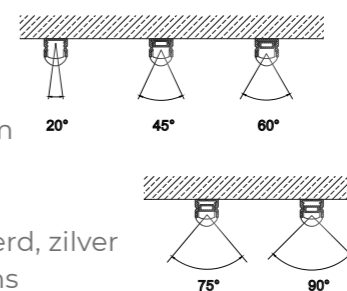

LED-ARMATUUR STYLELINE ALU 10

SPECIFICATIES

- max. lengte: 2500 mm
- Buitenafmeting: 10,5 x 24 mm
- Binnenmaat: 8,1 mm
- Materiaal: aluminium
- Oppervlakteafwerking: geanodiseerd, zilver
- Afdekkap: melk




DE LED-COMBINATIE OSLO | BERGEN | BASEL | BREGENZ | JENA | STYLELINE

Aantal LED/m	Vermogen/m	Kleur	Lichtstroom/m
80 LED/m	3,6W/m	2700K / 3000K / 4000K / 6500K	450 - 480 lm/m
140 LED/m	7,2W/m	2700K / 3000K / 4000K / 6500K	520 lm/m
160 LED/m	9,6W/m	2700K / 3000K / 4000K / 6500K	1240 - 1340 lm/m
160 LED/m	9,6W/m	2700K / 3000K / 4000K / 6500K	1590 - 1740 lm/m
240 LED/m	18W/m	2700K / 3000K / 4000K	2500 - 2600 lm/m
COB	10W/m	2700K / 3000K / 4000K	1040 - 1140 lm/m
60 LED/m	14,4W/m	RGB	
240 LED/m	19,2W/m	2700K / 3000K / 4000K / 6500K	715 - 772 lm/m
120 LED/m	19,2W/m	RGB +3000K	

LED-ARMATUUR DUBLIN

SPECIFICATIES

- max. lengte: 2500 mm
- Buitenafmeting: 8 x 4,6 mm
- Binnenmaat: 6 mm
- Materiaal: aluminium
- Oppervlakteafwerking: geanodiseerd, zilver, zwart
- Afdekkap: helder, mat, melk




Aantal LED/m	Vermogen/m	Kleur	Lichtstroom/m
70 LED/m	4,8W/m	2700K / 3000K / 4000K / 6500K	422 - 470 lm/m
140 LED/m	9,6W/m	2700K / 3000K / 4000K / 6500K	844 - 940 lm/m

TEGOLIGHT® STARTERKIT



BASISINHOUD STARTERKIT:

- voor een 1000 mm brede Tegometalstelling of compatibel systeem
- voor het plaatsen van 4 Legborden
- 4 TegoLight armaturen van elk 950 mm
- 1 Flexpowertrack van 1500 mm
- 4 aansluitkabels voor electra
- Magnetische houders voor onzichtbare montage van de verbindingkabels
- 1 Power adapter (75 W voor een eenvoudige uitbreiding) incl, netaansluitkabel met stroomtoevoer naar de Flexpowertrack

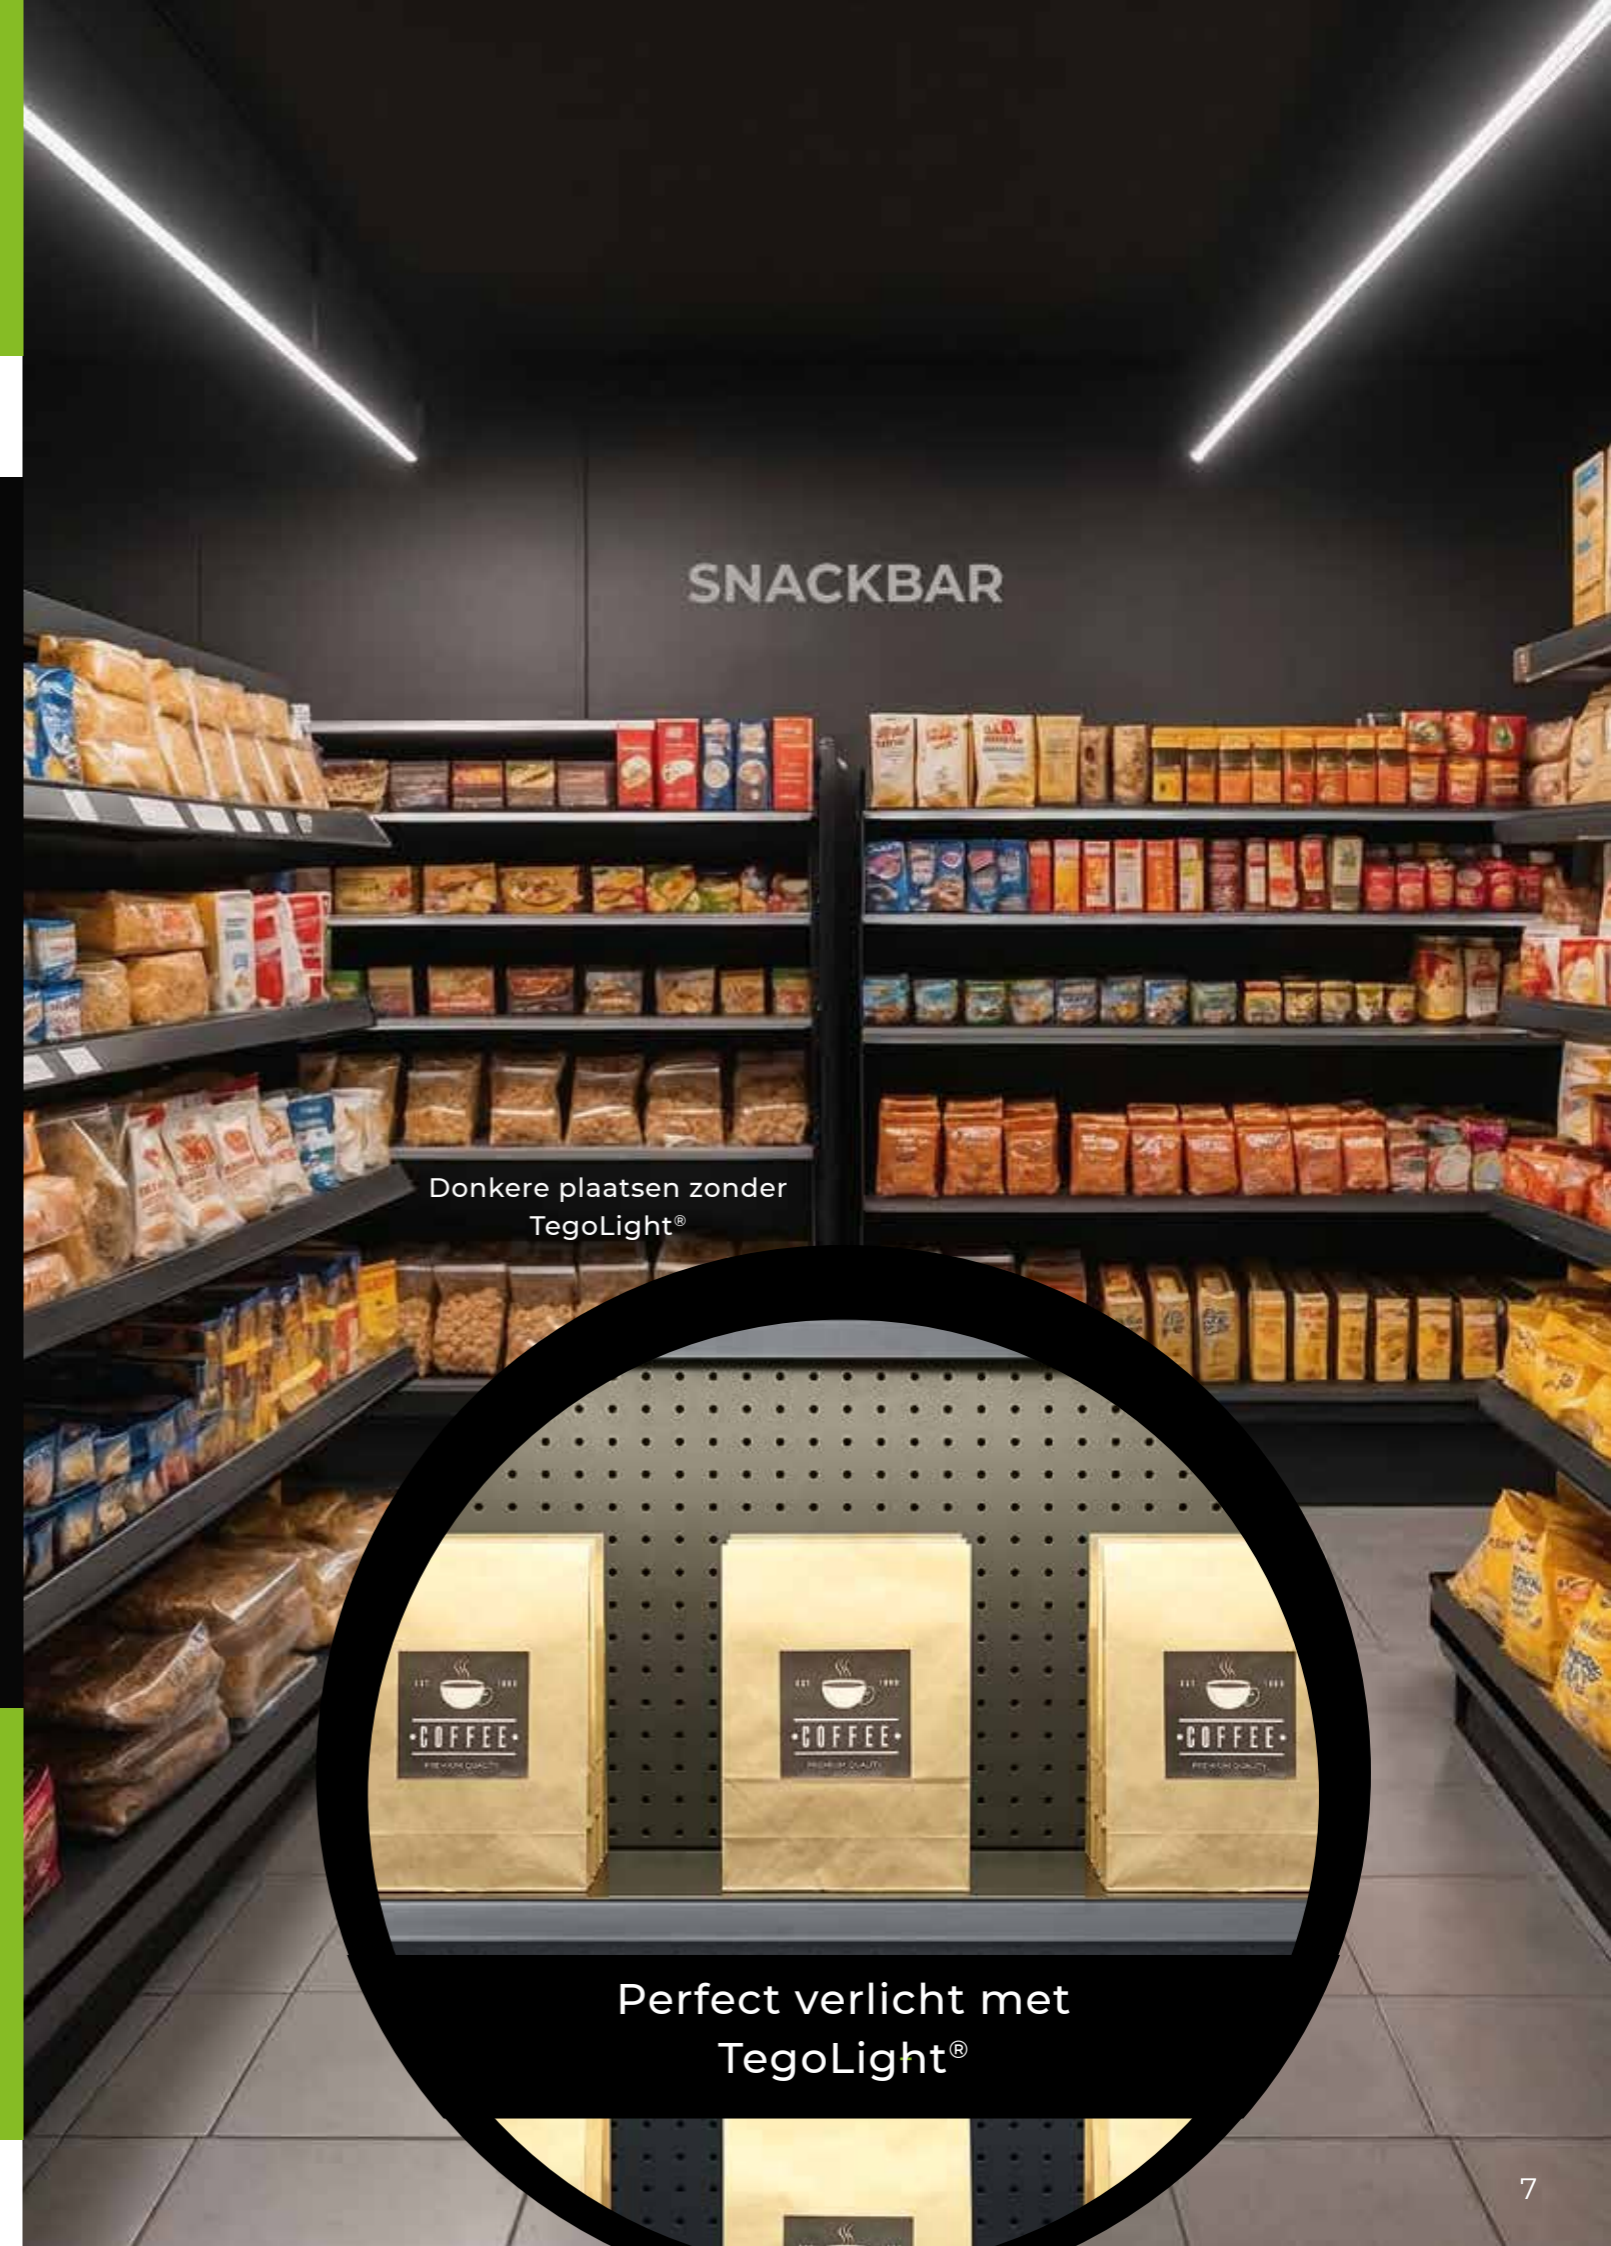



TEGOLIGHT®

gegarandeert een eenvoudige installatie





Onze TegoLight armaturen zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

1. Robuust aluminium profiel met beschermende kunststof afdekking.
2. Hoogwaardig PMMA-profiel met beschermende kunststof afdekking.

INSTALLATIE

TegoLight® kan eenvoudig aan onderzijde in de voorste groef van het legbord worden geplaatst.

Voor de installatie is geen gereedschap nodig. Het TegoLight®-led armatuur wordt vrijwel onzichtbaar onder het legbord gemonteerd en belemmert daarom het vullen en verwijderen van producten niet.

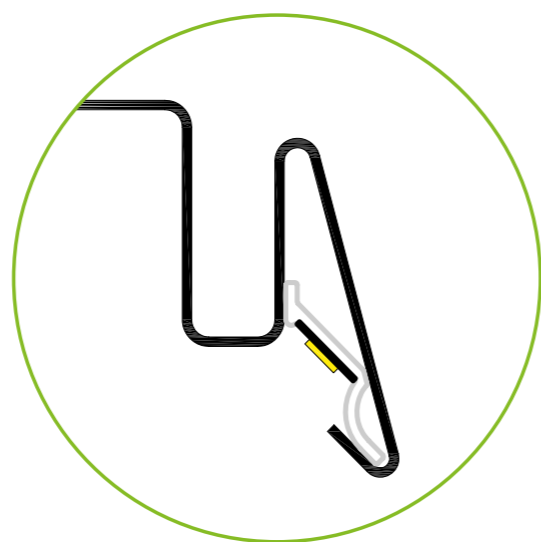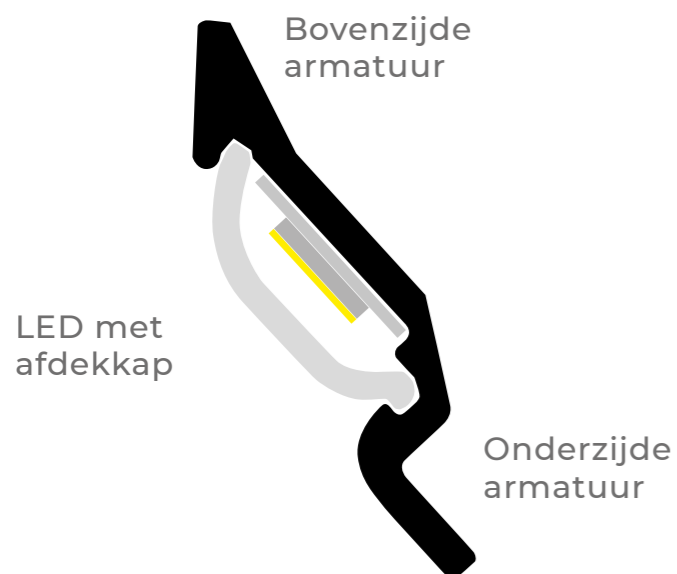

VOORDELEN:

- beschikbaar voor legborden van 500-1330 mm
- authentieke productverlichting
- zeer goede energie-efficiëntie (+130 lm/W)
- lange levensduur

BIJZONDERE KENMERKEN:

- onzichtbare integratie in het legbord
- homogene verlichting van producten
- eenvoudige elektrificatie via (flex) powertrack mogelijk
- Montage zonder gereedschap





eSHELF

digitale advertentieruimte op de stelling

LGP

LightGuidePanel

LED-diffuus achterwand-
voor homogene, brede
lichtverdeling

COFFEE SHOP



SPECIAL OFFER

BUY 3 GET 1 FREE

BUY 3 GET 1 FREE

Header Display

Afmeting: ca. 720 x 220 mm
Full-HD-scherm
Afmetingen: ca. 910 x 280 mm

Toepassingsgebieden

- op het legbord
- als koop op de stelling

Shelf Display

Afmetingen: bijv. 600 x 60 mm
bijv. 900 x 60 mm

Toepassingsgebieden

- op het legbord


Accessoires

- Diverse montage-
beugels voor legbord,
metaal/hout en glas

Header Display & Shelf Display



ZWART



WIT

eSHELF / HEADER DISPLAY



VOORDELEN::

- slank, modern ontwerp
- eenvoudige installatie
- geïntegreerde Android-mediaspeler
- externe update vanaf elke computer
(bijv. vanaf het hoofdkantoor)

BIJZONDERE KENMERKEN:

- Hoge resolutie LCD-scherm
- lage bedrijfstemperatuur
- ESL-functie
- Touchscreen (optioneel)
- Kioskfunctie

eSHELF / SHELF DISPLAY



Beschermend glas voor
alle digitale displays

- om het displayoppervlak
te beschermen

VOORDELEN:

- slank, modern ontwerp
- lichtgewicht en eenvoudige installatie
- geïntegreerde Android-mediaspeler
- update op afstand vanaf elke computer
(bijv. vanaf het hoofdkantoor)

BIJZONDERE KENMERKEN:

- Hoge resolutie LCD-scherm
- lage bedrijfstemperatuur
- ESL-functie
- Touchscreen (optioneel)
- Kioskfunctie
- WiFi



eSHELF

winstgevend op de POS



LICHTGELEIDINGSPANEEL

extreem homogeen oppervlaktelicht



tijd-
besparend

Dankzij de ESL-functie (Electronic Shelf Labeling) kunt u uw productprijzen in realtime bijwerken en promoties of speciale aanbiedingen markeren zonder dat u de labels handmatig hoeft te wijzigen. Dit bespaart tijd en vermindert potentiële fouten.



eenvoudige
bediening

Het LCD-scherm met ESL-functie is eenvoudig te bedienen en kan eenvoudig worden geïntegreerd in uw bestaande infrastructuur. U kunt het via wifi verbinden met uw backendsysteem, zodat u prijzen en productinformatie snel en moeiteloos kunt bijwerken.



Sterke aantrekkingskracht

Met een hoge resolutie kunt u uw producten op het display presenteren in levendige kleuren en haarscherpe beelden. Dit trekt de aandacht van uw klanten en verhoogt uw verkoop.




IDEAAL VOOR ACHTERGRONDVERLICHTING VAN RECLAME-SCHERM-DISPLAY EN POS

Eenvoudige bediening: plaats het lichtgeleidings-paneel met uw afbeelding eenvoudig in het frame en sluit deze aan op de voeding of bevestig de foto direct op het lichtgeleidings-paneel en gebruik deze zelfstandig zonder frame.



STRUCTUUR VAN HET LICHTPANEEL

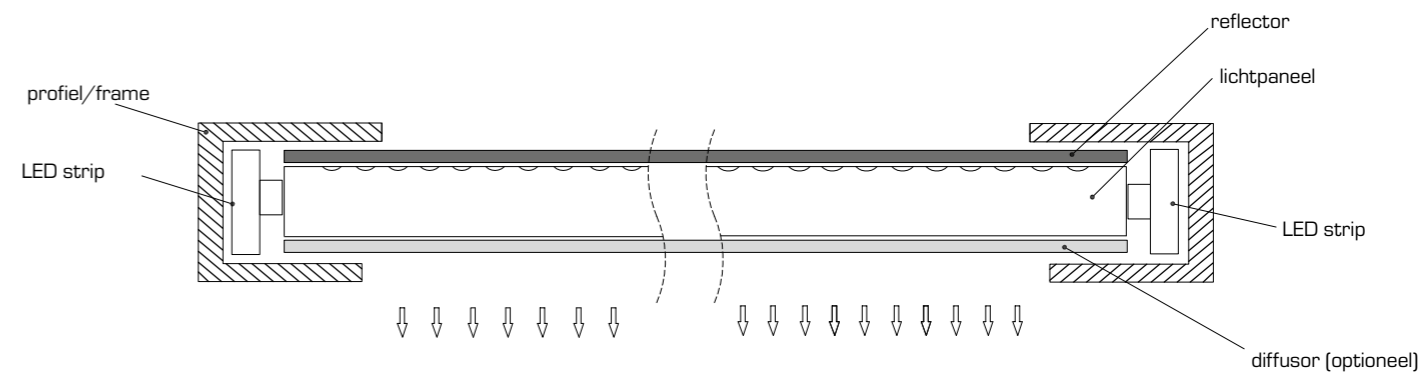

Beschikbare formaten voor header displays

Afmetingen (mm)	357 x 212 x 19	618 x 137 x 27	721 x 226 x 40	915 x 281 x 46
Vermogen (W)	20	20	40	40
Helderheid (cd/m ²)	300	700	700	700
Resolutie	1920 x 1080	1920 x 360	1920 x 540	1920 x 540
Actieve schermgrootte (mm)	344 x 194	598 x 112	706 x 198	900 x 253

Beschikbare formaten voor schap displays

Afmetingen (mm)	240 x 70 x 16	599 x 60 x 16	892 x 60 x 16	977 x 70 x 21	1214 x 68 x 28
Vermogen (W)	10	18	18	28	35
Helderheid (cd/m ²)	600	700	400	500	500
Resolutie	1920 x 480	1920 x 158	2880 x 158	2880 x 158	3840 x 160
Actieve schermgrootte (mm)	219 x 58	586 x 50	878 x 48	959 x 53	1196 x 50



LIGHTGUIDEPANEL

extreem homogeen oppervlaktelicht

VEEL TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

- Winkelinrichting
- Advertentietechnologie
- Bewegwijzering
- Beursstandverlichting
- Meubel en interieurbouw
- Gevelverlichting
- Vitrine en museum display
- Buitenruimtes (IP-bescherming)

Afhankelijk van de toepassing kunnen ook lichtpanelen voor buiten worden gerealiseerd - wij informeren u graag over de mogelijkheden.



BIJZONDERE KENMERKEN:

- LED-diffusorplaat met zijdelingse lichttoevoer van één, twee of alle vier de zijden, afhankelijk van de grootte van de lichtgeleidingsplaat
- variabele materiaaldiktes van 3,6 mm -10 mm
- individueel berekende graveerlasertechniek garandeert een optimale homogene lichtverstrooiing
- op aanvraag met rondom aluminium U-profiel





LIGHTWAVE

licht met onbegrensde mogelijkheden



ONGELOOFLIJKE LICHTOPBRENGST

Gelijkmatige verlichting met laag stroomverbruik en hoge lichtsterkte.



KLIKSISTEEM VOOR VERBINDING

Voor het veilig verbinden van de platen met één klik.



GEMAKKELIJK TE SNIJDEN

Platen kunnen in bijna elke vorm gesneden worden.



FLEXIBILITEIT

Buigbaar langs het snijvlak.



ELKE MAAT EN CONFIGURATIE

LightWave kan aan bijna elke oppervlakte en vorm worden aangepast




GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

Onze 3M-kleefolie is eenvoudig te installeren. De meegeleverde schroeven dienen als afstandhouders wanneer er bijvoorbeeld glasplaten op de modules worden aangepast.



SNIJMOGELIJKHEDEN


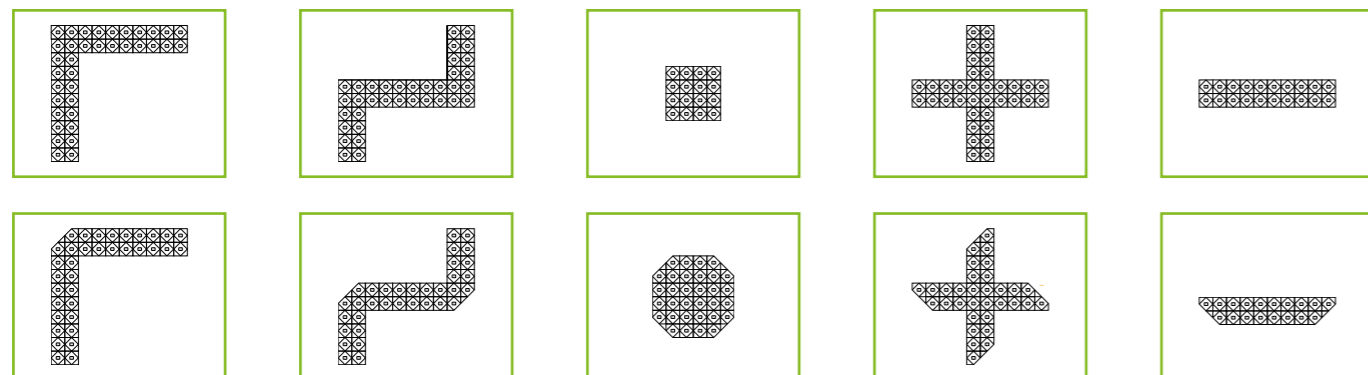


Maten	Soorten	Kleuren	LED-Aantal	Prestatie	Efficiëntie	Licht-stroom	CRI
235 x 503 x 7mm	Single Color	2700K	420	15W	113 lm/W	1700 lm	Ra >80
		3000K	420	15W	113 lm/W	1700 lm	Ra >80
		4000K	420	15W	117 lm/W	1750 lm	Ra >80
		5000K	420	15W	119 lm/W	1780 lm	Ra >80
		6500K	420	15W	119 lm/W	1780 lm	Ra >80
235 x 503 x 7mm	Tuneable CCT	2700K	420	15W	113 lm/W	1700 lm	Ra >80
		6500K	420	15W	119 lm/W	1780 lm	Ra >80
305 x 610 x 7mm	RGBW	Rood	288	11W			Ra >80
		Groen	288	11W			Ra >80
		Blauw	288	11W			Ra >80
		5000K	288	11W	107 lm/W	1180 lm	Ra >80

FLEXIBELE, MODULAIRE LICHTPANELEN

Geef uw creativiteit de vrije loop met LEDTEC LightWave.

De zelfklevende folie kan worden gebogen als een lichtgolf en volgt elke kromming of rand van het te verlichten object of de te verlichten ruimte. Het is geschikt voor achtergrondverlichting van grote oppervlakken en vereist slechts een extreem lage installatiehoogte.

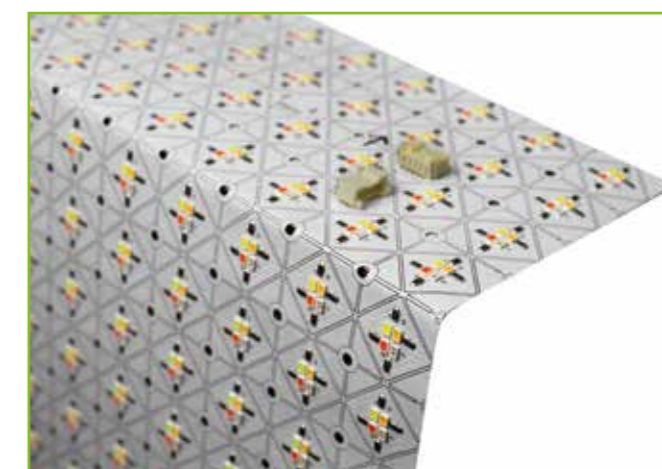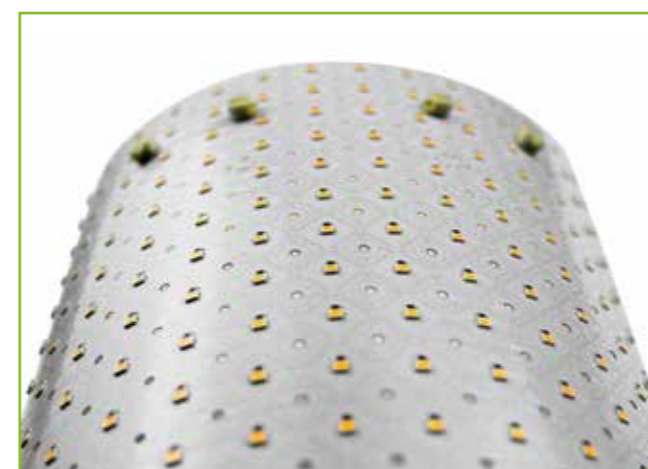



POWERTRACK

elektrificatie van legbordsystemen

 **Eenvoudige montage**

Eenvoudige installatie, bevestiging met kleef- of magneetband. Power connectoren kunnen flexibel op de geleiderail worden geplaatst (maximale flexibiliteit), past achter standaard legborden.

 **Makkelijk in te korten**

Verlichting van uw legborden zonder storende en zichtbare kabels; kan indien nodig worden ingekort.


 **Voor LED en digitale apparaten**

Integratie van licht- en digitale apparaten mogelijk.

FLEXPOWERTRACK

SPECIFICATIES

- Ingangsspanning:: 5-48 V DC
- Max. belasting: 8A
- Lengte: 10 meter rol
- Breedte: 17,3mm
- Hoogte: 2,2mm
- Kleur: zwart

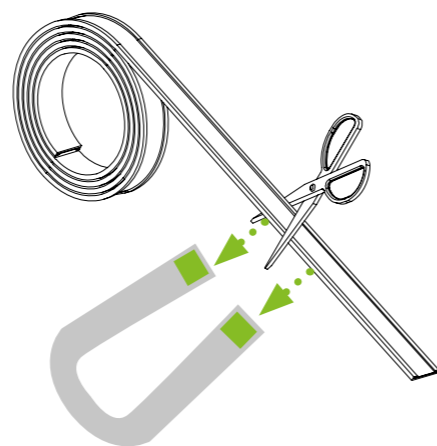


magnetisch en individueel inkortbaar

LED-POWERTRACK

SPECIFICATIES

- Ingangsspanning: 12/24 V DC
- Max. belasting: 8A
- Lengte: 1000/ 1200/ 1500/ 2500 mm
- Breedte: 14mm
- Hoogte: 6mm
- Kleur: zwart of wit

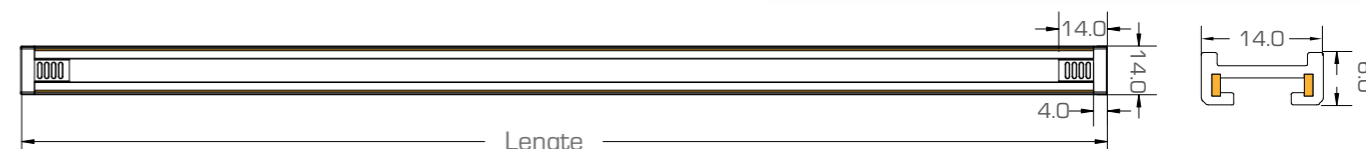

BEVESTIGINGSOPTIES


1, Magnetische tape voor metalen legborden



2, Dubbelzijdig tape voor vele toepassingen



3, Montage clips voor houten toepassingen

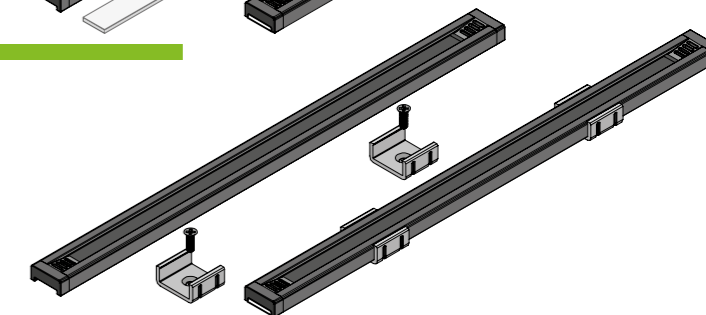



LEDTEC

LEDtec GmbH

Abelbachstraße 13
33142 Büren

T. +49 (0) 2951 93838-300
info@ledtec.eu
www.ledtec.eu