

4-Kanal LED Dimmer DALI

Art.-Nr.: 0625480001

Eigenschaften


- Spannungsbereich 12-36 V DC
- Geschützt gegen Überstrom und Kurzschluss
- stabile ruckelfreie PWM Dimmung von 0-100%
- universeller Schraubklemmanschluss für problemlose und schnelle Verdrahtung



Mechanische Eigenschaften

Anschlussart (Eingang)		Schraubklemmen mit Zugentlastung
Anschlussart (Ausgang)		Schraubklemmen mit Zugentlastung
Länge	A	178 mm
Breite	B	45 mm
Höhe	C	18 mm
Gewicht		108 g
Abstand Befestigungsloch 1	L1	170 mm
Durchmesser Befestigungsloch		D


Dimensionen

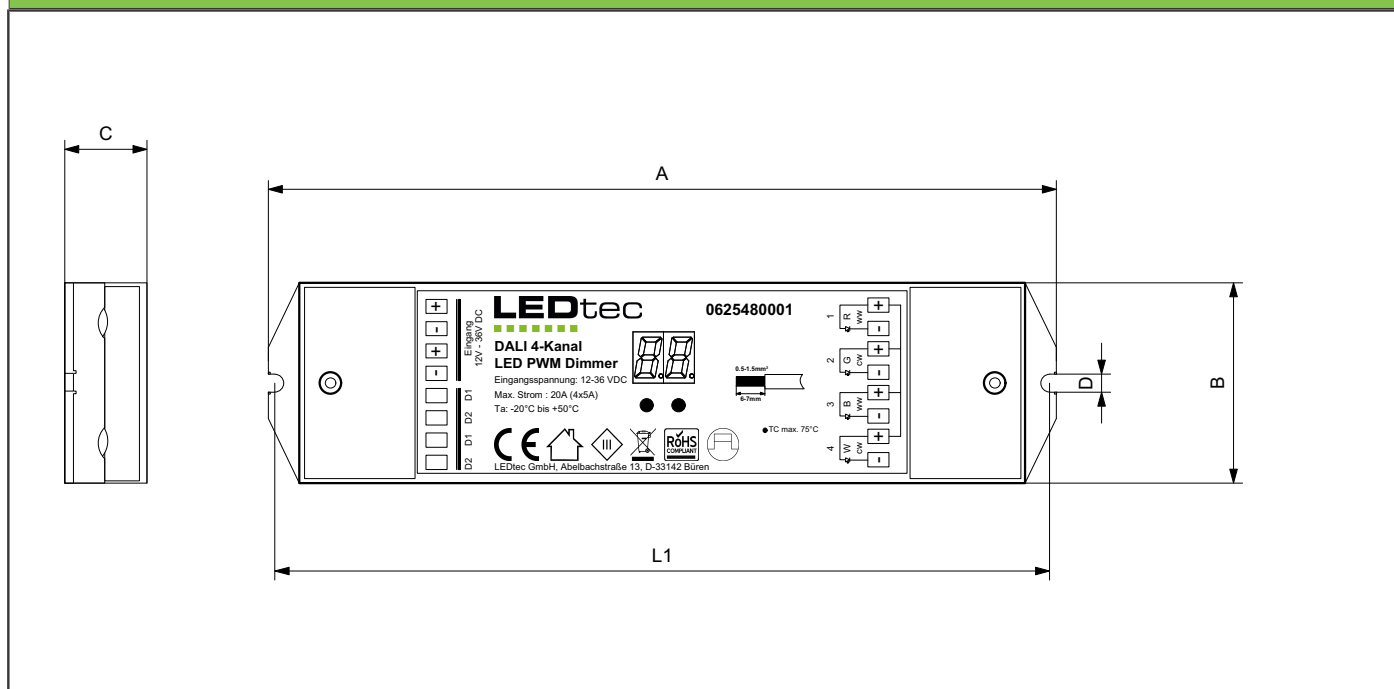

Technische Eigenschaften

Eingangsspannung	12 - 36 V DC
Max. Strom	20,0 A
Max. Leistung	720 W
Ausgangsspannung	12 - 36 V DC
Max. Ausgangsstrom	5,0 A/Kanal
Max. steuerbare Leistung	720 W
PWM Frequenz	500 Hz
Steuersignale	DALI - IEC62386
Steuerkreise	4
Art der Dimmung	PWM
Dimmbereich	0 - 100 %
Kurzschlusschutz	Ja
Überstromschutz	Ja

Anschlussdiagramm

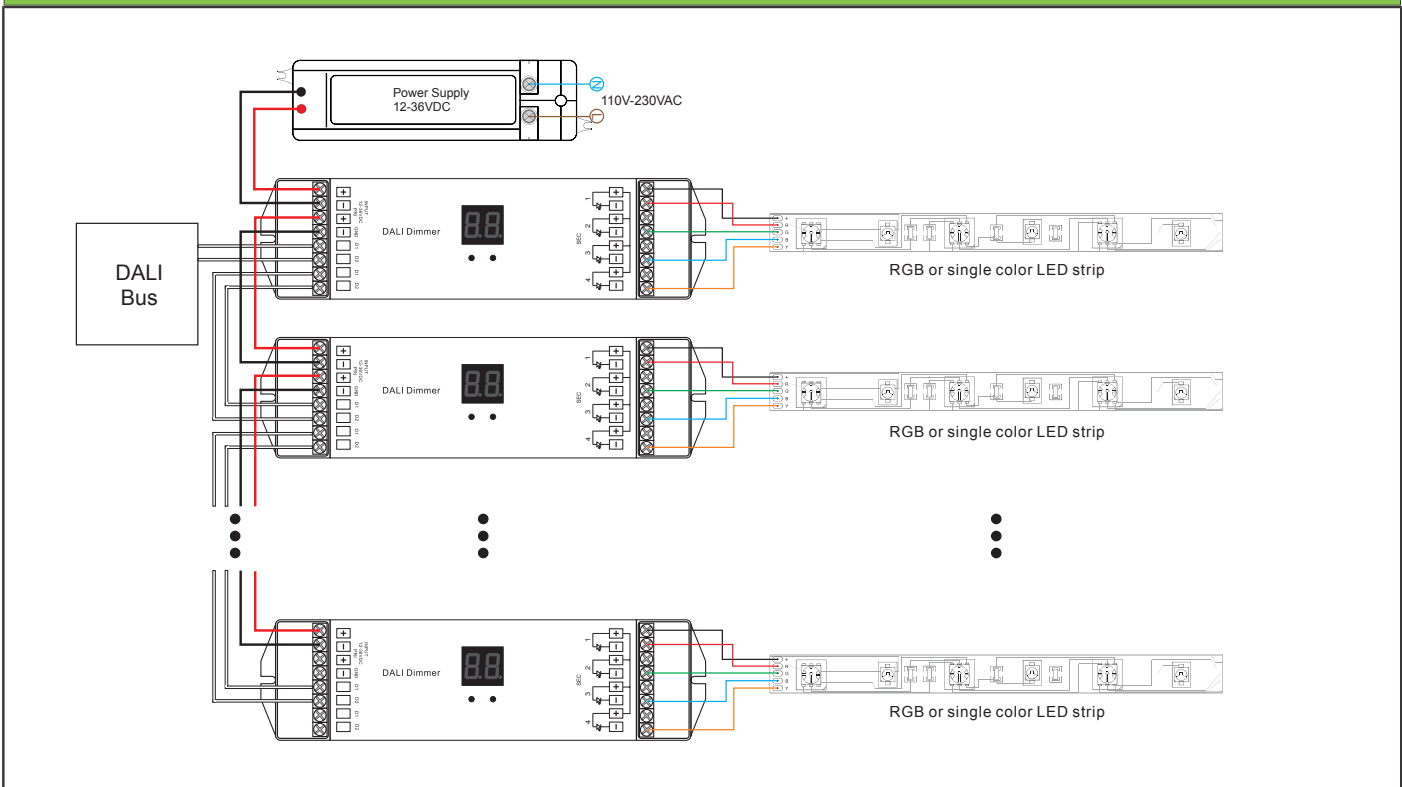

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Ta)	-20 bis max. 50 °C
Luftfeuchtigkeit	10 - 90%
Lagertemperatur (Ts)	-30 bis max. 60 °C